

RLM Benelux B.V.

Foarwei 35
 9114 RA Driesum
 Tel. 0511-422345
 Fax. 0511-422375
 Prijzen per 1-1-2015 excl. BTW
 Prijswijzigingen en drukfouten onder voorbehoud
 Levering af Driesum

**Bodem elektrode**

Bodem elektrode voor detecteren van lekkage in opvangbakken
 In combinatie met ES1S toepassen
 IP klasse : IP67



Artikel nr.	Omschrijving	DIBT Toelatings nr
BES 680	Bodem elektrode met 5 meter PVC kabel en RVS elektrodes	

Staf elektrode niveau meting

Enkel of meervoudige staf elektrode voor het meten van niveaus
 1-5 niveaus meetbaar
 In combinatie met meetversterker ES2001 of ES5000 toepassen
 Materiaal Staafelektrodes RVS316, ook in geïsoleerde uitvoering leverbaar
 Lengten van staf elektrodes opgeven
 min. lengte L1 en L2 = 45mm, max. lengte L1-L5 = 2000mm
 Voor geïsoleerde uitvoering artikelnr. met toevoeging T, prijs als niet geïsoleerde uitvoering



STE F

Artikel nr.	Omschrijving	DIBT Toelatings nr
STE A 2X	Elektrodehouder enkelvoudig aansluitkop IP 67	
STE Z 2X	Elektrodehouder 2 voudig aansluitkop IP 67	
STE D 2X	Elektrodehouder 3 voudig aansluitkop IP 67	
STE V 2X	Elektrodehouder 4 voudig aansluitkop IP 67	
STE F 2X	Elektrodehouder 5 voudig aansluitkop IP 67	

Staf elektroden voor STE

Artikel nr.	Omschrijving	DIBT Toelatings nr
RVS 0,5	RVS Staaf tot 500mm	
RVS 1	RVS Staaf tot 1000mm	
RVS 1,5	RVS Staaf tot 1500mm	
RVS 2	RVS Staaf tot 2000mm	
RVS 0,5T	RVS Staaf tot 500mm geïsoleerd	
RVS 1T	RVS Staaf tot 1000mm geïsoleerd	
RVS 1,5T	RVS Staaf tot 1500mm geïsoleerd	
RVS 2T	RVS Staaf tot 2000mm geïsoleerd	

Meetversterker

Meetversterker toe te passen voor BES en STE elektroden



ES2001

ES5000

Artikel nr.	Omschrijving	DIBT Toelatings nr
ES2001/24Vdc	Meetversterker IP 40 24vdc uitvoering	
ES2001/230Vac	Meetversterker IP 40 230Vac uitvoering	
ES5000 /230Vac	Conductieve niveauregeling 3 ingangen	
ES5000/24Vac	Conductieve niveauregeling 3 ingangen	
ES5000/24Vdc	Conductieve niveauregeling 3 ingangen	


Drijfschakelaars

Microschakelaar : 4-230Vac, 4-30Vdc I = 1mA-3A

Materiaal : PE

IP klasse : IP68

Leverbaar met 2, 5 of 10m kabel

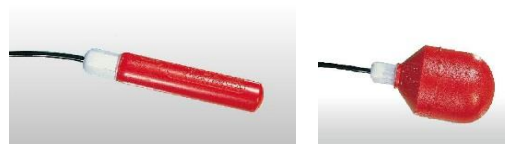

SS2 W

SS2 KW

Artikel nr.	Omschrijving	DIBT Toelatings nr
SS2 KW10	Bol drijfschakelaar met wisselcontact en 10 meter TPK kabel	
SS2 KWH10	Bol drijfschakelaar met wisselcontact en 10 meter PVC kabel oliebestendig	
SS2 KWA10	Bol drijfschakelaar met wisselcontact en 10 meter TPK kabel zuurbestendig	
SS2 W10	Drijfschakelaar met wisselcontact en 10 meter TPK kabel	
SS2 WH10	Drijfschakelaar met wisselcontact en 10 meter PVC kabel oliebestendig	
SS2 WA10	Drijfschakelaar met wisselcontact en 10 meter TPK kabel zuurbestendig	