

Hoofdkenmerken:

- Speciaal voor de compacte overvulbeveiligingen en lekkagesensoren in de MAXIMAT C-Serie
- Optisch en akoestisch alarm
- Alarmgeheugen, resetbaar met reset schakelaar
- Alarmrelais met wisselcontact
- Gunstige prijs



Toepassing:

Alarmsignalering bij:

- Opslagtanks
- Opvangbakken
- Opvangruimten

Beschrijving:

De MAXIMAT TC1 is een alarmsignalering voor één overvulbeveiliging / lekkagesensor uit de **MAXIMAT C...-Serie**, met optisch en akoestisch signaal volgens de toelatingsnormen voor overvulbeveiligingen (ZG-ÜS). De voeding van de sensor wordt verzorgd door de alarmsignalering. Wanneer er door een aangesloten sensor een signaal wordt gegeven, wordt dit signaal door de Maximat TC4 optisch en/of akoestisch doorgegeven. D.m.v. de ingebouwde reset schakelaar is het alarm te resetten.

Technische gegevens:


Voedingsspanning:	230V AC ±10% / 50 - 60Hz
Vermogen:	~2W
Beschermingsklasse Volgens EN 60 259:	IP65 nach EN 60529
Omgevingstemperatuur:	-20...+60°C
Sensoringang:	Aansluitklemmen met schroefaansluiting
Signalering:	Groene LED= In bedrijf Rode LED= Alarmsignalering Gele LED= Niet herkenbaar alarm Piezo-Signaalgever= herkend alarm
Uitgangsrelais:	max. 230V AC, 3A, potentiaalvrij wisselcontact
Behuizing:	Polycarbonaat, 120x80x55m IP65, voor wandmontage

Wir behalten uns die jederzeitige Änderung von technischen Auslegungen, Werkstoffen etc. vor

CE-Kenmerken:

Voldoet aan de laagspanningsrichtlijn (2006/95/EG) en de EMC richtlijn (2004/108/EG)

Afmetingen:

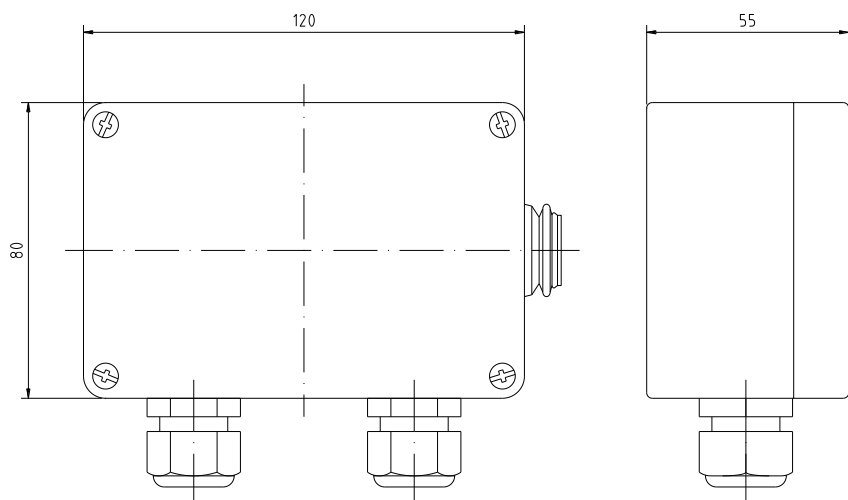

Bestelinformatie:

Art.-Nr.	Type	Beschrijving
555 720	MAXIMAT TC1	MAXIMAT TC1-alarmsignalering, 230V AC, Wandbevestiging IP65, 120x80x55mm

Wir behalten uns die jederzeitige Änderung von technischen Auslegungen, Werkstoffen etc. vor