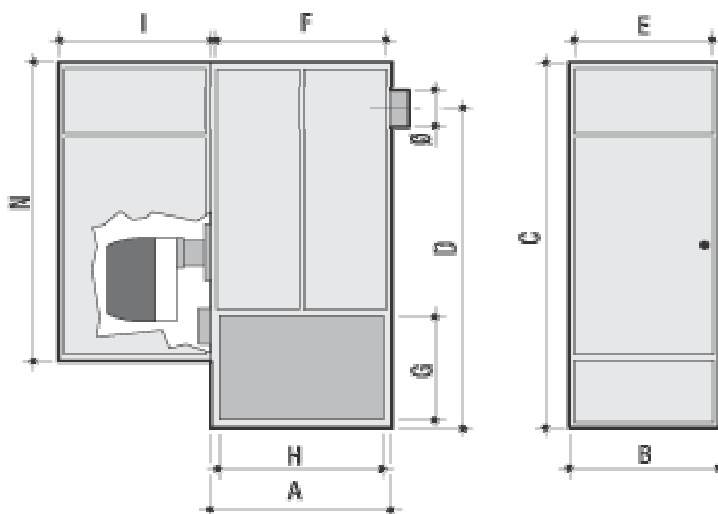


Lamborghini luchtverhitters voor buitenopstelling

Luchtverhitters worden standaard geleverd met:
 Dag-nacht thermostaat digitaal
 Uitblaaskap blaast naar 3 zijden met lamellen regelbaar
 Filter voor circulatielucht

**Technische gegevens:**

Model	Cap		Rendement (%)	Drukval (mbar)	Voeding (V)	Lucht		Motor	
	(kW)	(kcal/h)				stroom (m3/h)	Motoren (aantal)	vermogen (W)	Gewicht (kg)
LGE 25 OUT	29,7	25508	91.1	0.6	230	1,95	1	147	167
LGE 35 OUT	40,7	35000	90.4	0.5	230	2,75	1	245	175
LGE 51 OUT	59,3	51016	91.1	2	230	4	1	590	248
LGE 65 OUT	75,6	65000	90.3	0.9	230	5,1	1	736	258
LGE 80 OUT	95,3	82000	91.2	1.7	400	6,3	1	1,1	367
LGE 100 OUT	104,2	89600	90.4	1.5	400	7,8	1	1,5	377
LGE 125 OUT	148,9	128057	90.5	2	400	9,7	1	1,5	540
LGE 150 OUT	173,3	149000	90.2	2.2	400	11,7	1	2,2	550
LGE 175 OUT	203,5	175000	91.2	2.1	400	13,7	1	2,2	630
LGE 200 OUT	232,6	200000	90.2	1.9	400	15,6	1	3	655
LGE 250 OUT	290,7	250000	91.2	1.7	400	19,8	2	2,2	900
LGE 300 OUT	348,8	300000	90.1	2	400	23,5	2	3	930
LGE 375 OUT	436	375000	90.4	1.9	400	29,2	2	3	1,301
LGE 425 OUT	494,2	425000	91.2	2.2	400	33	2	4	1,591
LGE 500 OUT	569,8	490000	90.1	1.6	400	38,7	2	5,5	1,661
LGE 600 OUT	697,7	600000	91.4	2.4	400	46,5	3	4	2,014
LGE 750 OUT	872	750000	91.3	2.6	400	55,2	3	5,5	2,511
LGE 900 OUT	1047	900000	92.1	2.9	400	69,5	4	5,5	3,035

Lamborghini luchtverhitters voor buitenopstelling**Afmetingen:**

Model	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	DIMN
LGE 25 OUT	660	530	1,43	1215	490	620	480	620	500	1100
LGE 35 OUT	660	530	1,43	1215	490	620	480	620	500	1100
LGE 51 OUT	870	636	1750	1500	596	830	630	830	500	1280
LGE 65 OUT	870	636	1750	1500	596	830	630	830	500	1280
LGE 80 OUT	1000	750	1900	1675	670	920	770	920	700	1580
LGE 100 OUT	1000	750	1900	1675	670	920	770	920	700	1580
LGE 125 OUT	1260	900	2060	1750	820	1180	760	1180	700	1780
LGE 150 OUT	1260	900	2060	1750	820	1180	760	1180	700	1780
LGE 175 OUT	1440	1020	2340	1975	940	1360	760	1360	800	2130
LGE 200 OUT	1440	1020	2340	1975	940	1360	760	1360	800	2130
LGE 250 OUT	1790	1020	2340	1975	940	1710	760	1710	1100	2130
LGE 300 OUT	1790	1020	2340	1975	940	1710	760	1710	1100	2130
LGE 375 OUT	1960	1280	2660	2280	1200	1880	930	1880	1100	2345
LGE 425 OUT	2300	1340	2660	2280	1260	2220	930	2220	1100	2410
LGE 500 OUT	2300	1340	2660	2280	1260	2220	930	2220	1100	2410
LGE 600 OUT	2820	1550	2960	2572	1470	2740	970	2740	1200	2710
LGE 750 OUT	2820	1620	3100	2672	1540	2740	970	2740	1200	2850
LGE 900 OUT	3720	1620	3100	2672	1540	3640	970	3640	1200	2850