

Hoofdkenmerken:



- Speciaal voor de compacte overvulbeveiligingen en lekkagesensoren in de MAXIMAT C-Serie
- Optische en akoestische signalen volgens toelatingsnormen voor overvulbeveiligingen (ZG-ÜS)
- Microprocessor gestuurd
- Automatische sensorherkenning en juiste werking
- Draadbreek beveiliging
- Handmatig uitvoerbare functietest van het complete systeem*)

Toepassingen:

Alarmsignalering bij:

- Enkelvoudige tanks
- Kleine opslagtanks
- En nog veel meer...

Beschrijving:

De MAXIMAT TC 4 is een alarmsignalering voor totaal 4 overvulbeveiligingen / lekkagesensoren in de MAXIMAT C-Serie, met optische en akoestische signalen volgens toelatingsnormen voor overvulbeveiligingen (ZG-ÜS). Wanneer er door een overvulbeveiliging een signaal wordt gegeven, wordt dit signaal door de Maximat TC4 optisch en/of akoestisch doorgegeven.

Technische gegevens:

Voedingsspanning:	230V AC 50 - 60Hz, bovendien 24V DC
Vermogen:	ca. 6VA / ca. 6W
Omgevingstemperatuur:	-20...+60°C
Beschermingsklasse volgens EN 60 529:	IP65
Sensoren voedingsspanning:	15V DC, kortsluit vast
Ingangen:	4 sensoren (overvul of lekkage) 1x extern resetcontact
Uitgangen:	4x potentiaalvrije wisselcontacten toegewezen aan de 4 ingangssensoren 1x potentiaalvrij wisselcontact voor het totaal alarmsignaal 1x potentiaalvrij wisselcontact voor een externe hoorn

*) **Opmerking:** De functie test is geen vervanging voor de in de ZG-ÜS tab. 6.2 voorgeschreven regelmatig terugkerende functietest, die minstens 1x jaar moet worden uitgevoerd.

Technische gegevens (vervolg):

Schakelvermogen uitgangsrelais: 250V AC / 115V DC
500VA / 3A

Aansluitklemmen: Max. ader doorsnee 2,5mm²


Signalering: 4x led (meerdere kleuren)
 Rood knipperend = alarm niet actief
 Rood brandt constant = alarm actief
 Geel knipperend = sensor defect
 Geel brandt constant = in testfase
 Groen brandt constant = sonde in werking
 Led uit = geen sensor aangesloten
 1x Piezo-signaalmelder >75dB (A)/1m
 1x felle flits-led voor totaal alarmsignaal

Bedienelementen: Resetschakelaar voor alarm reset
 Testschakelaar voor systeemtest

CE-kenmerken:

Voldoet aan de laagspanningsrichtlijn (2006/95/EG) en de EMC richtlijn (2004/108/EG)

Afmetingen:

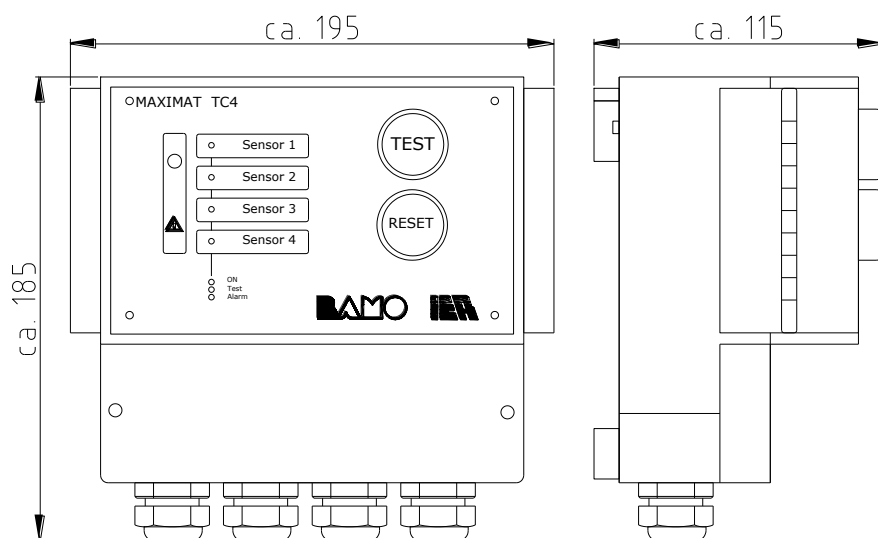

Bestelinformatie:

Art.-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung
555 700	MAXIMAT TC4 G	MAXIMAT TC4, voedingspanning 230V AC
555 710	MAXIMAT TC4	MAXIMAT TC4, voedingspanning 24V DC

Wir behalten uns die jederzeitige Änderung von technischen Auslegungen, Werkstoffen etc. vor